

Granada · Technische Daten



Kaminofen **GRANADA**, geprüft nach **DIN-EN 13240 : 2001 + A2 2004** und **Art. 15 a B-VG (Österreich)**, darf nur mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden, bei Einbau der BA1- Blende sind mehrere Anschlüsse an einen Kamin möglich.

VKF-Nr.: 11670

Brennwerte:

Zur Bemessung des Schornsteins nach EN 13384-1 /-2 gelten folgende Daten:

Nennwärmeleistung	9 kW
Heizleistung min./max.	5 - 10 kW
Abgasmassenstrom	10 g/s
Abgasstutztemperatur	270 °C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	11 Pa
CO-Gehalt bei 13% O2	1488 mg/m ³
Feinstaubgehalt bei 13% O2	35 mg/m ³
Wirkungsgrad	78 %

Zusätzliche Angaben für Österreich:

Prüfberichtsnummer (AU): RB BF1-Hn 1029

Leistungsbereich min./max. 4,2 - 9,5 kW

Brennstoffwärmeleistung 12 kW

Die auf dem Geräteschild angegebene Nennwärmeleistung von **9 kW** ist je nach der Isolierung des Gebäudes ausreichend für **35 bis 130 m³** (ohne Gewähr).

Abmessungen:

	Höhe	Breite	Tiefe
Ofen	153,5 cm	57 cm	52,5 cm
Feuerraum	62 cm	28 cm	30 cm

Gewicht 249 kg


Anschlussmaße:

Anschlusshöhe Abgang oben	143 cm
Anschlusshöhe Abgang hinten, Rohrmitte	133,5 cm
Distanz Ofenrückwand / Rauchrohrmitte	14,5 cm
Anschlusshöhe Hase-Luftsystem, Rohrmitte*	13 cm

Feuerraumöffnung	630 cm ²
Rauchrohrdurchmesser	15 cm
Rohrdurchmesser Hase-Luftsystem*	10 cm

Anschluss-Stutzen oben (Umbau auf Abgang hinten möglich)

Bei brennbaren Böden (Holz, Teppich, etc.) ist eine feuerfeste Bodenplatte vorgeschrieben. Berücksichtigen Sie bei der Anschlusshöhe zusätzlich deren Stärke: Press-Schiefer ca. 2cm, Sicherheitsglas ca. 1cm

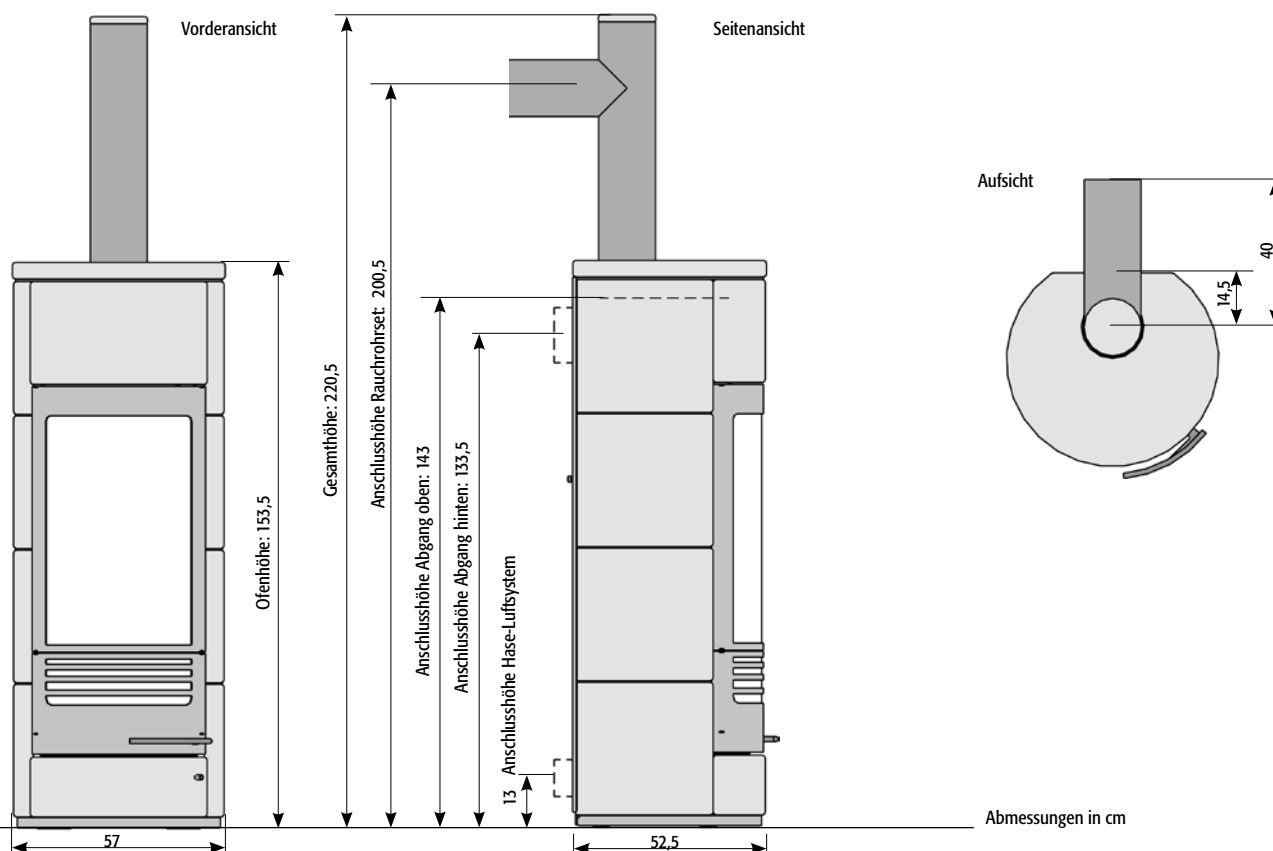


Abmessungen in cm

Aufstellungsbedingungen und baurechtliche Vorschriften

Die jeweils gültigen technischen Regeln sowie die länderspezifischen Vorschriften, wie Landesbauordnung, Feuerungsordnung, DIN 18896 und/oder zusätzliche regionale Verordnungen, sind zu beachten.

Bei brennbaren Fußbodenmaterialien (z.B.: Holz, Laminat, Teppich) ist nach der Musterfeuerungsverordnung, vor dem Kaminofen eine Bodenplatte aus nicht brennbarem Material vorgeschrieben (z.B.: Fliesen, Sicherheitsglas, Schiefer, Stahlblech).

Bei Verwendung einer Bodenplatte gelten die angegebenen Sicherheitsmaße:

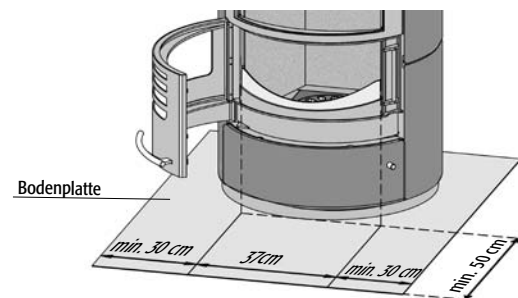


Sicherheit und Sicherheitsabstände

Vor und neben dem Kaminofen darf sich im Strahlungsbereich der Feuerraumscheibe innerhalb von 80 cm kein brennbares bzw. wärmeempfindliches Material (wie z. B. Möbel, Holz- oder Kunststoffverkleidungen, Vorhänge etc.) befinden. Außerhalb des Strahlungsbereiches an den Seiten und hinter dem Kaminofen ist ein Abstand von 20 cm zu brennbaren Materialien einzuhalten (s. Abb.).

Abstände zu wärmeempfindlichen und brennbaren Materialien:

Grundriss Wandsituation

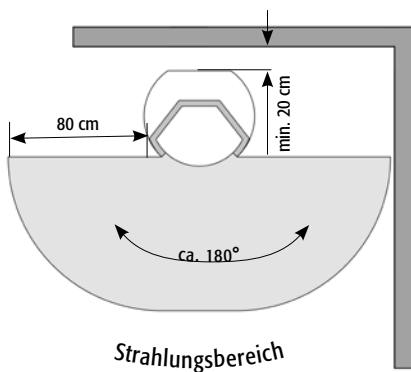

Grundriss Ecksituation

